


PL SERIES-LCD DISPLAY

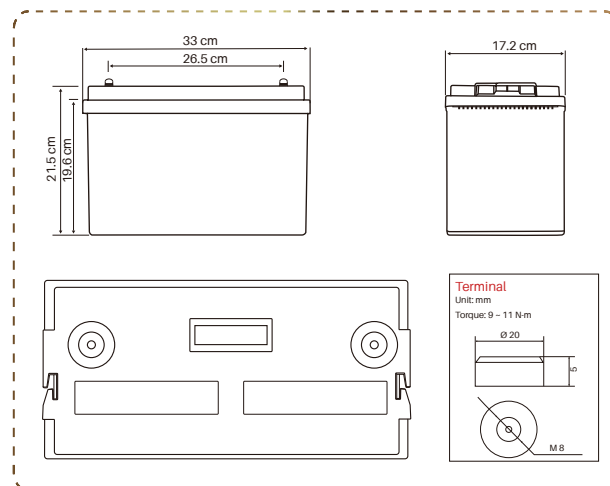

Gegenstände

Modell	12.8V 100Ah/1280Wh
Abmessungen(L x W x H)	330*172*215mm
Gewicht (ohne Zubehör)	11.5kg
Zyklusleben	>6000@80%D.o.D
Innenwiderstand	$\leq 15 m\Omega @ 50\% SOC$
Empfohlene Ladespannung	14.6V
Erhaltungsladespannung (für den StandbyEinsatz)	$13.8 \pm 0.8V$
Empfohlener Ladestrom	30A
Max. Ladestrom	50A
Kontinuierlicher Entladestrom	100A
Spitzenentladungs-Abschaltstrom	300A (200~500ms)

Gegenstände

Betriebsspannungsbereich	10 - 14.6V
Ende des Entladespannungsbereichs	10 - 11.2V
Terminaltyp	M8
Schutzart	IP65
Ladungstemperatur	0~50°C
Entladungstemperatur	-20~75°C
Lagertemperatur	-5~35°C
Lagerzustand	Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf
Serien- und Parallelverfügbarkeit	Nur maximal 4 parallel
Zertifizierungen	CE /UL /UN38.3/MSDS/ROHS UN 3480 /CLASS 9/ECE R10