


## PL SERIES—LCD DISPLAY

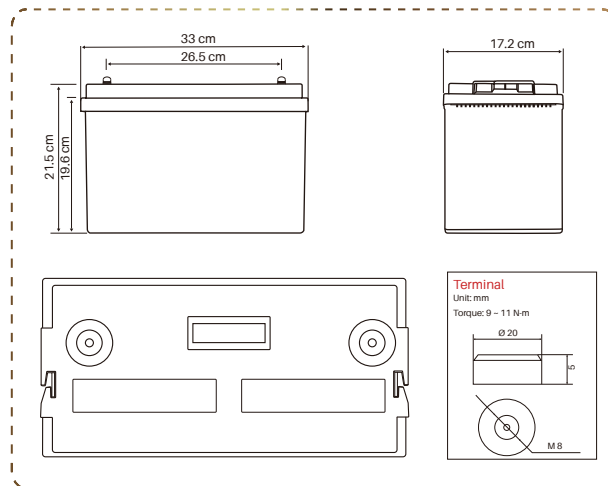

### Articles

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle                                                       | 12.8V 100Ah/1280Wh |
| Dimensions (L x W x H)                                       | 330*172*215mm      |
| Poids (Pas d'Accessoires)                                    | 11.5kg             |
| Durée de vie du cycle                                        | >6000@80%D.o.D     |
| Résistance interne                                           | ≤15 mΩ @ 50% SOC   |
| Tension de charge recommandé                                 | 14.6V              |
| Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille) | 13.8±0.8V          |
| Courant de charge recommandé                                 | 30A                |
| Courant de charge maximum                                    | 50A                |
| Courant de décharge continu                                  | 100A               |
| Courant de coupure de décharge de crête                      | 300A (200~500ms)   |

### Articles

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Plage de tension de fonctionnement     | 10 - 14.6V                                        |
| Plage de tension de fin de décharge    | 9.2 - 11.2V                                       |
| Vis de connexion                       | M8                                                |
| Code de protection internationale      | IP65                                              |
| Température de charge                  | 0~50°C                                            |
| Température de décharge                | -20~75°C                                          |
| Température de stockage                | -5~35°C                                           |
| Condition de stockage                  | Charger la batterie tous les 3 mois               |
| Disponibilité en série et en parallèle | Seulement 4 parallèles au maximum                 |
| Certifications                         | CE /UL /UN38.3/MSDS/ROHS UN 3480 /CLASS 9/ECE R10 |